




GENUINE PRODUCTS

28SI™ 重型交流发电机



特点和优势


- 内置双风扇(DIF)设计可提供最大冷却能力
- OE认证, 为售后更换确保OE原装设备质量、可靠性、以及性能

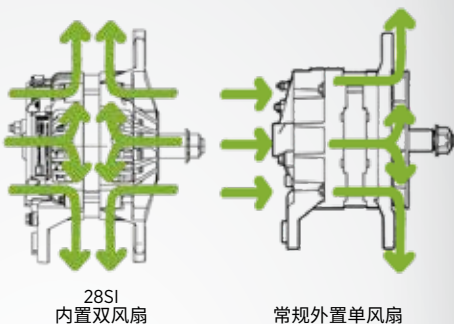

- 强劲输出, 行驶速度下可产生200安培、怠速时可产生140安培的电流
- 配备遥感装置, 利用第二导线读取电池实际电压。交流发电机为提高其输出以补偿电压下降而发出的信号, 可确保电池电压为14伏。适当的电压迫使更多的电流进入电池, 使其在车辆停车之间达到满荷状态。减少电池充电时间约50%。




- 保修: 校车: 两年/不限里程。所有其他车辆: 一年/不限里程。
(仅适用于美国和加拿大)

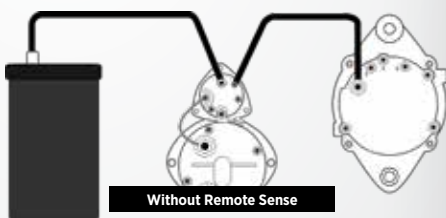

技术参数

性能输出	12伏160安 (怠速时125安) 12伏180安 (怠速时130安) 12伏200安 (怠速时140安) 24伏110安
旋转方向	顺时针方向
最高转速	10,000 转/分 (连续流量) 12,000 转/分 (间歇流量)
温度额定值	125°C/257°F
安装方式	J180短铰链固定 J180长铰链固定 焊盘安装
重量	18.7磅/8.5千克

28SI 12V POWER CURVE

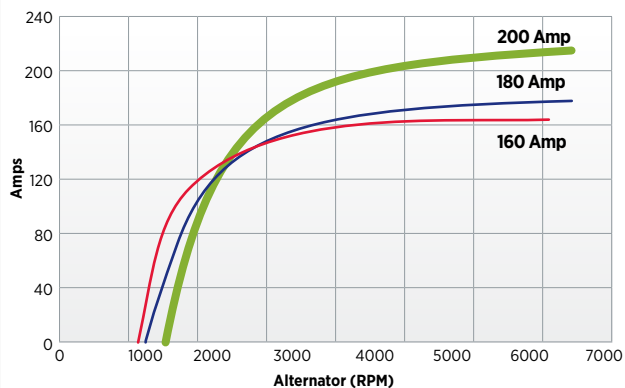

28SI™ 重型交流发电机

COMPETITIVE INTERCHANGE


Mounting	Voltage	Regulator Type	OE Part #	All Makes Part #	Reman Part #	Output (Amps)	Competitive Cross References
Pad	12V	Term Stud	8600422	8600315		160	AL9961LH
			8600524				
			8600560				
			8600723				
		Plug Type	8600645	8600201	8700080	160	
			8600771				
	Term Stud	8600316			180	8LHP2276V, 110-775P	
8600774							
Plug Type	8600775	8600253	8700082	200			
	8600776						
Term Stud	8600417	8600314	8700088	200	4939AAH, 4939PGH, 4940PA, 4943PGH, 4945AAH, 4948PA, 4951PGH, A0014939AAH, A0014939PGH, A0014940PA, A0014943PGH, A0014945AAH, A0014948PA, A0014951PGH, AL9962SB		
	8600815						
24V	Term Stud	8600621	8600690		100		
		8600423	8600469		110		
J-180 Short Hinge	12V	Term Stud		8600312		160	AL9960LH
			8600424		160		
		Term Stud	8600454	8600223		180	
		Term Stud	8600814	8600313	8700087	200	AL9963SB
	24V	Term Stud	8600466	8600426		200	
			8600467		110		
J-180 Long Hinge	12V	Term Stud		8600308		160	2800LC, 2801LC, 2802LC, 2824LC, 2825LC, 2828LC, 2913LC, A0012800LC, A0012802LC, A0012824LC, A0012825LC, A0012828LC, A0012913LC, A002801LC
			8600311		180	110-775, 2800LC, 2801LC, 2802LC, 2824LC, 2825LC, 2828LC, 2913LC, 8LHA2275V, A0012800LC, A0012802LC, A0012824LC, A0012825LC, A0012828LC, A0012913LC, A002801LC	
		Term Stud		8600307	8700083	200	2331GH, 2333GH, 4836AAH, 4836LGH, 4846AAH, 4850AA, 4860AA, 4860JB, 4861JB, 4863JB, 4868JGH, 4884JB, A0014836AAH, A0014836LGH, A0014846AAH, A0014850AA, A0014860AA, A0014860JB, A0014863JB, A0014868JGH, A0014884JB, BLD2333GH, BLD2331GH
	24V	Term Stud		8600468		110	

COMPETITIVE CROSS REFERENCE

Specs	Delco Remy 28SI 200 Amp	Leece-Neville 4800-4900 Series 185 Amp	Bosch AL9963SB 200 Amp
Weight	18.7lbs/8.5kg	33lbs/15kg	18.3lbs/8.3kg
Length	216 mm	275 mm	207 mm
Overall Diameter	154 mm	168 mm	156 mm
Stator Diameter	144 mm	168 mm	145 mm
Fan Type	Dual Internal	Single External	Dual Internal
Remote Sense	Yes	No	No
Output @ 2000 rpm	140 amps	140 amps	115 amps
Output @ 6000 rpm	212 amps	188 amps	200 amps
Peak Efficiency	68%	60%	68%
DE Bearing Size	62 mm	62 mm	52 mm
Temp. Rating °C	125	110	125*

* Bosch model regulator will shut down completely before 125° resulting in no alternator output at this temperature

COMPETITIVE COMPARISON

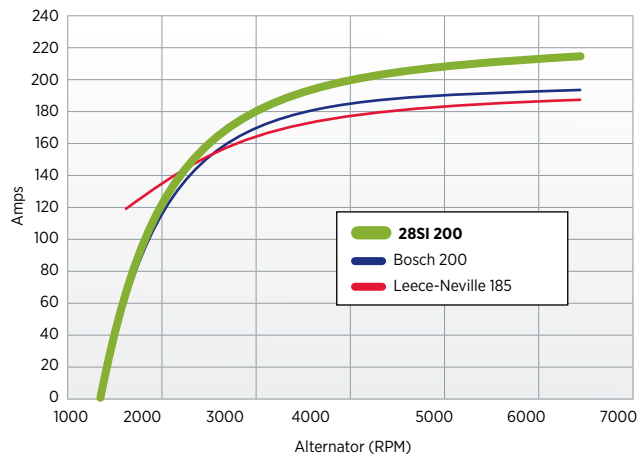

delcoremy.com



博格华纳公司
13975 BorgWarner Drive
Noblesville, IN 46060 USA
客户服务或技术援助电话：
1-800-372-3555

Delco Remy是美国通用汽车公司授权给BorgWarner PDS (Anderson) L.L.C.的注册商标| C11128 | 6-19